

**SOLID
SCREEN** [®]
Niche und Niche XS




Ihr SolidScreen® dealer:

SOLID SCREEN®

Niche und Niche XS

Die Modelle SolidScreen Niche und Niche XS unterscheiden sich durch die abweichende Montage. Besonders bei Neubauten lassen sich die beiden Modelle optimal als Sonnenschutz integrieren. Sie eignen sich aber auch für den nachträglichen Einbau bei bestehenden Gebäuden.


Das Kasten der Markise wird in eine Nische oder einen Hohlraum eingebaut und ist von außen nicht mehr sichtbar. Dadurch behält die Fassade bei geöffneter und geschlossener Markise gleichermaßen ihre straffe Optik. Außer den Standardführungen können auch tiefe Führungen verwendet werden, die den Hohlraum abdichten (Abbildung rechts).




Eigenschaften

- ☞ Licht- und wärmeabweisend
- ☞ Nach außen hin transparent
- ☞ Bis zu 30% Energieersparnis
- ☞ Windbeständig bis 145 km/h
- ☞ Eingebaut in eine Nische oder Hohlraum

Farben*

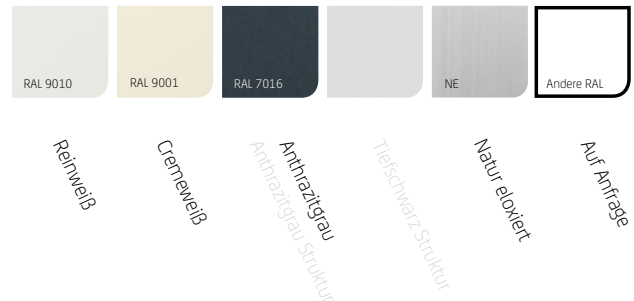

Kasten**

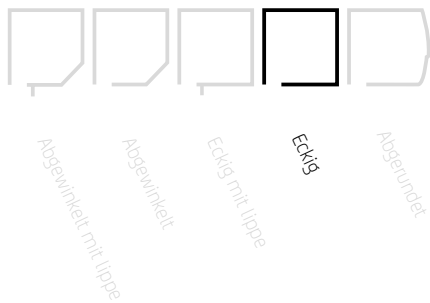

Maximale Abmessungen

	Breite	Höhe
SolidScreen Niche	5000 mm	2000 mm
SolidScreen Niche	3000 mm	3500 mm
SolidScreen Niche (XS)	4000 mm	3000 mm

*Hell abgebildete Farben nicht standardmäßig lieferbar.

**Hell abgebildete Farben nicht lieferbar mit dieser Typ von SolidScreen.

