










# Screens 65 Excellent®

	Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
	4452 600-000	Alu gegoten kapsteen screen 65 Excellent schuin, met as, links	onbewerkt	
	4452 602-000	Idem, rechts	onbewerkt	
	4452 600-008	Alu gegoten kapsteen screen 65 Excellent schuin, met as, links	RAL 7035 grijs	
	4452 602-008	Idem, rechts	RAL 7035 grijs	
	4452 600-006	Alu gegoten kapsteen screen 65 Excellent schuin, met as, links	RAL 9010 wit	
	4452 602-006	Idem, rechts	RAL 9010 wit	
	4452 606-000 #	Alu gegoten kapsteen screen 65 Excellent schuin, zonder as, rechts	onbewerkt	
	6297 632-000	Alu bovenkap screen 65 Excellent	onbewerkt	6,0
	6297 632-016	Idem	techn.zilver	6,0
	6297 632-006	Idem	RAL 9010 wit	6,0
	4452 083-000	RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 3,5 x 16 mm (voor bevestiging van bovenkap aan kapsteen)		100
	6297 642-000	Alu onderkap screen 65 Exc. schuin	onbewerkt	6,0
	6297 642-016	Idem	techn.zilver	6,0
	6297 642-006	Idem	RAL 9010 wit	6,0
	4452 084-000	RVS zelftapper cilinderkop/kruiskop 3,5 x 6,5 mm (voor bevestiging van onderkap aan kapsteen)		100
	4452 097-000	RVS (AISI410) boorschroef ZB.BK/KK 3,5 x 9,5 mm (voor bevestiging van onderkap aan kapsteen, voorbereiden niet nodig)		100
	6297 620-000	Alu bovenbuis 28 mm	onbewerkt	6,0
	6297 620-016	Idem	techn.zilver	6,0


# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

# Screens 65 Excellent®


Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---



4452 226-000 Kunststof lagerprop 28 mm, asgat 7 mm




4470 068-000 Kunststof monoprop 28 mm, met vierkante as 7 mm



4452 099-000 Windwerk zonder oog 1:3, zonder eindbegrenzing, met vierkant gat 7 mm


6

**Bij windwerk 4452 099-000 draaistang met vierkante as VK 6 mm toepassen:**



4452 104-068 Oogwindwerk 1:3, zonder eindbegrenzing, met vierkant gat 7 mm

**Dit oogwindwerk is uitgevoerd met een speciaal klein oog, hierbij alleen volgende draaistangen toepassen:**

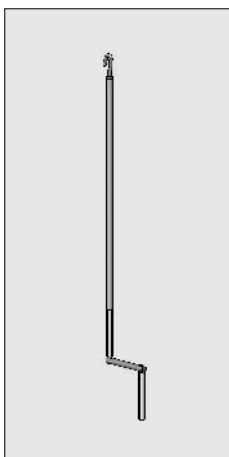

4000 620-068 Draaistang Ø 13 mm voor buitenbediening, met haak en knikbare handgreep, lengte 140 cm techn.zilver


4000 622-068 Idem, 160 cm techn.zilver

4000 624-068 Idem, 180 cm techn.zilver


# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---

**Bevestigingsmateriaal voor voorafgaande (oog)windwerken:**



4452 023-000	RVS schroef verzonken kop/kruiskop M 5 x 20		50
--------------	---	--	----



4452 020-000	RVS moer M 5		50
--------------	--------------	--	----

