
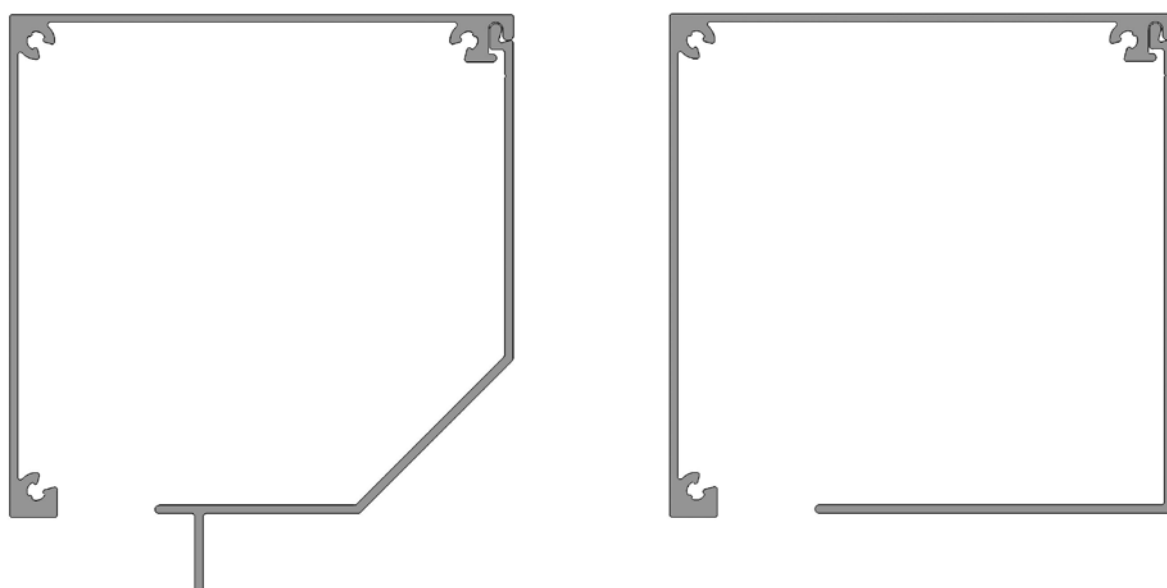
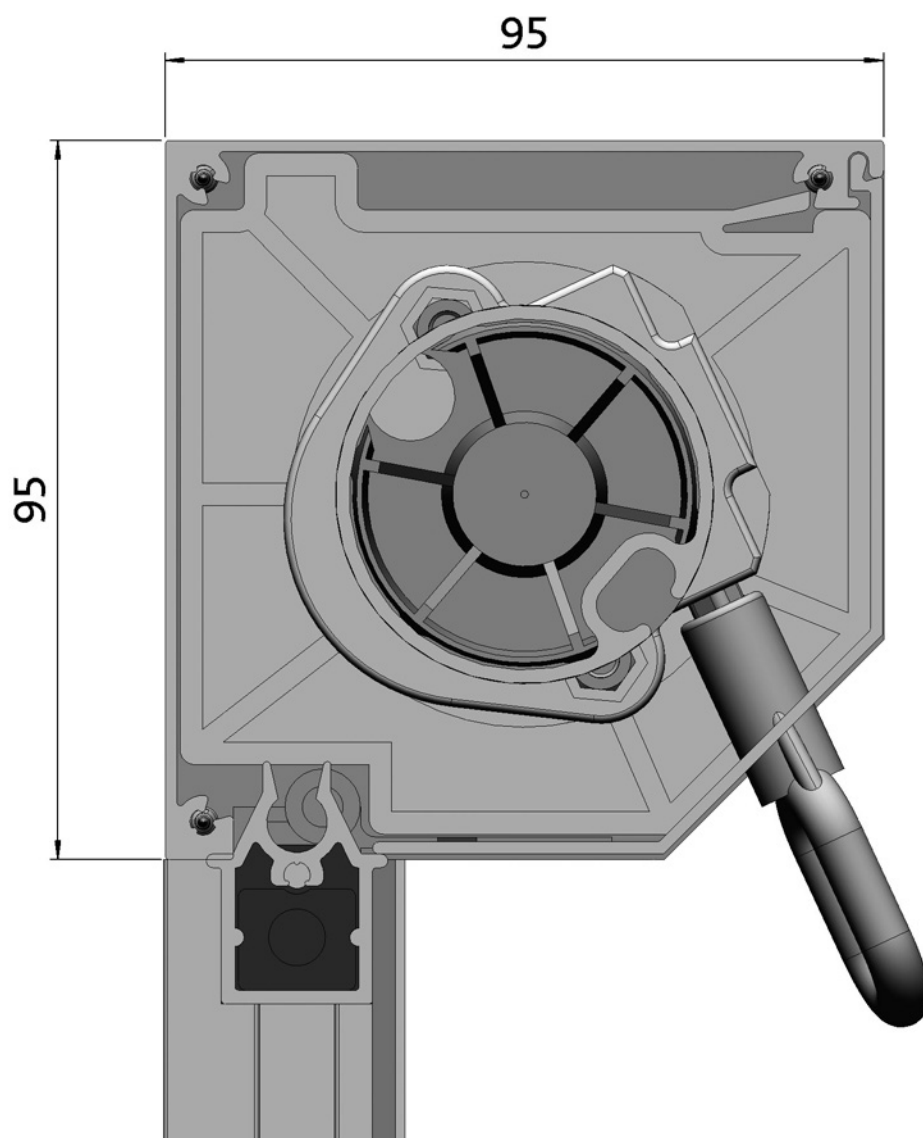



Screens 95 Excellent®



Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---

Kapsteunen schuin MET as 12:






4452 380-000	Kapsteen screen 95 Excellent schuin met as 12, links	onbewerkt	
4452 381-000	Idem, rechts	onbewerkt	
4452 380-008	Kapsteen screen 95 Excellent schuin met as 12, links	RAL 7035 grijs	
4452 381-008	Idem, rechts	RAL 7035 grijs	
4452 380-006	Kapsteen screen 95 Excellent schuin met as 12, links	RAL 9010 wit	
4452 381-006	Idem, rechts	RAL 9010 wit	
4452 380-007 #	Kapsteen screen 95 Excellent schuin met as 12, links	RAL 8019 bruin	
4452 381-007 #	Idem, rechts	RAL 8019 bruin	
4452 380-901	Kapsteen screen 95 Excellent schuin met as 12, links	RAL 9001 crème	
4452 381-901	Idem, rechts	RAL 9001 crème	
4452 380-716	Kapsteen screen 95 Excellent schuin met as 12, links	RAL 7016 antraciet	
4452 381-716	Idem, rechts	RAL 7016 antraciet	

Kapsteunen schuin ZONDER as:

4453 000-000	Kapsteen screen 95 Excellent schuin zonder as, links	onbewerkt	
4453 002-000	Idem, rechts	onbewerkt	
4453 000-008	Kapsteen screen 95 Excellent schuin zonder as, links	RAL 7035 grijs	
4453 002-008	Idem, rechts	RAL 7035 grijs	
4453 000-006	Kapsteen screen 95 Excellent schuin zonder as, links	RAL 9010 wit	
4453 002-006	Idem, rechts	RAL 9010 wit	
4453 000-007	Kapsteen screen 95 Excellent schuin zonder as, links	RAL 8019 bruin	
4453 002-007	Idem, rechts	RAL 8019 bruin	
4453 000-901	Kapsteen screen 95 Excellent schuin zonder as, links	RAL 9001 crème	
4453 002-901	Idem, rechts	RAL 9001 crème	
4453 000-716	Kapsteen screen 95 Excellent schuin zonder as, links	RAL 7016 antraciet	
4453 002-716	Idem, rechts	RAL 7016 antraciet	
4453 000-755	Kapsteen screen 95 Excellent schuin (* = structuurlak) zonder as, links	RAL 7016 antraciet*	
4453 002-755	Idem, rechts (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Screens 95 Excellent®

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	4453 120-000	Kapsteun screen 95 Excellent recht met as 12, links	onbewerkt
	4453 122-000	Idem, rechts	onbewerkt
	4453 120-008	Kapsteun screen 95 Excellent recht met as 12, links	RAL 7035 grijs
	4453 122-008	Idem, rechts	RAL 7035 grijs
	4453 120-006	Kapsteun screen 95 Excellent recht met as 12, links	RAL 9010 wit
	4453 122-006	Idem, rechts	RAL 9010 wit
	4453 124-000	Kapsteun screen 95 Excellent recht zonder as, links	onbewerkt
	4453 126-000	Idem, rechts	onbewerkt
	4453 124-008	Kapsteun screen 95 Excellent recht zonder as, links	RAL 7035 grijs
	4453 126-008	Idem, rechts	RAL 7035 grijs
	4453 124-006	Kapsteun screen 95 Excellent recht zonder as, links	RAL 9010 wit
	4453 126-006	Idem, rechts	RAL 9010 wit
Onderstaand model kapsteunen uitsluitend gebruiken met klik-zijgeleider 30 x 20 mm 6296 688-... (zie hoofdstuk Zijgeleiders screen) of met staalraadgeleiding 4452 038-068 en 4000 133-000 (zie hoofdstuk Zijgeleiders screen).			
	4452 320-000	Alu gegoten kapsteun screen 95 Excellent standaard schuin, met as 12, links	onbewerkt
	4452 322-000	Idem, rechts	onbewerkt
	4452 320-008	Alu gegoten kapsteun screen 95 Excellent standaard schuin, met as 12, links	RAL 7035 grijs
	4452 322-008	Idem, rechts	RAL 7035 grijs
	4452 326-006 #	Alu gegoten kapsteun screen 95 Excellent standaard schuin, zonder as, rechts	RAL 9010 wit
	4452 350-000	Alu gegoten kapsteun screen 95 Excellent standaard recht, met as 12, links	onbewerkt
	4452 352-000	Idem, rechts	onbewerkt
	4452 350-008	Alu gegoten kapsteun screen 95 Excellent standaard recht, met as 12, links	RAL 7035 grijs
	4452 352-008	Idem, rechts	RAL 7035 grijs

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.


Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---

Onderstaande kunststof bevestigingsplaten gebruiken in combinatie met kapsteunen zonder as (uitgezonderd 4452 324/326-006):


Motoren en (oog)windwerken kunnen rechtstreeks op de platen bevestigd worden. Er zijn dus geen bevestigingsgaten meer nodig in de kapsteun. De bovenrol kan samen met deze platen in en uit de kap geschoven worden.

LET OP!!

Op deze bevestigingsplaten is octrooi verleend, octrooinummer 1019354.



4452 690-080	Kunststof bevestigingsplaat 95 met as 12, links	grijs	25
4452 692-080	Idem, rechts	zwart	25
4452 695-080	Kunststof bevestigingsplaat 95 zonder as, links	grijs	25
4452 697-080	Idem, rechts	zwart	25




4452 231-080	Kunststof lagerhouder voor as 12 mm	zwart	25
--------------	-------------------------------------	-------	----




4000 156-000	RVS metaalschroef verzonken kop/ kruiskop M 5x10 (voor bevestiging lagerhouder)		100
--------------	---	--	-----




4452 017-000	RVS moer M 5 (voor bevestiging lagerhouder)	verzinkt	100
--------------	---	----------	-----



4452 212-080	Kunststof lagerprop 48 met schijf 75 mm, asgat 12 mm, kraag 2 mm (voor band 14 mm)		25
4452 213-068	Kunststof lagerprop 63 met schijf 75 mm, asgat 12 mm, kraag 2 mm (voor band 14 mm)		









4452 210-080	Kunststof lagerprop 48, asgat 12 mm, kraag 2 mm		25
4470 058-068	Kunststof lagerprop 48 met glijlager		10
4452 216-080	Kunststof lagerprop 63, asgat 12 mm, kraag 2 mm		25



4452 225-068	Kunststof lagerprop 63 inclusief lager met verhoogde binnenring		10
--------------	---	--	----

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Screens 95 Excellent®

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.	
	4452 211-080	Kunststof lagerprop 48, as 12 mm, kraag 2 mm	25	
	4452 218-080	Kunststof lagerprop 63, as 12 mm, kraag 2 mm	25	
	4470 066-080	Kunststof monoprop 48 met vierkante as 7 mm	25	
	4470 061-000	Alu monoprop 48 met vierkante as 7 mm		
	4470 071-080	Kunststof monoprop 63 met vierkante as 7 mm	25	
	4470 067-000	Alu monoprop 63 met vierkante as 7 mm		
	4470 072-000	Kunststof monoprop 48, met vrijloop met vierkante as 7 mm, links		
	4470 074-000	Idem, rechts		
	4470 076-000	Kunststof monoprop 63, met vrijloop met vierkante as 7 mm, links		
	4470 078-000	Idem, rechts		
	6296 770-000	Alu bovenkap screen 95 Excellent	onbewerkt	7,0
	6296 772-000	Idem	onbewerkt	7,5
	6296 770-016	Alu bovenkap screen 95 Excellent	techn.zilver	7,0
	6296 772-016	Idem	techn.zilver	7,5
	6296 770-006	Alu bovenkap screen 95 Excellent	RAL 9010 wit	7,0
	6296 772-006	Idem	RAL 9010 wit	7,5
	6296 770-007	Alu bovenkap screen 95 Excellent	RAL 8019 bruin	7,0
	6296 770-901	Alu bovenkap screen 95 Excellent	RAL 9001 crème	7,0
	6296 772-901	Idem	RAL 9001 crème	7,5
	6296 770-716	Alu bovenkap screen 95 Excellent	RAL 7016 antraciet	7,0
	6296 770-755	Alu bovenkap screen 95 Excellent (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,0
		4452 083-000	RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 3,5 x 16 mm (voor bevestiging van bovenkap aan kapsteun)	
	6296 890-000	Alu onderkap schuin screen 95 Excellent.	onbewerkt	7,0
	6296 891-000	Idem	onbewerkt	7,5
	6296 764-016	Alu onderkap schuin screen 95 Excellent.	techn.zilver	7,0
	6296 891-016	Idem	techn.zilver	7,5

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Screens 95 Excellent®


Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
6296 890-006	Alu onderkap schuin screen 95 Excellent.	RAL 9010 wit	7,0
6296 891-006	Idem	RAL 9010 wit	7,5
6296 890-007 #	Alu onderkap schuin screen 95 Excellent.	RAL 8019 bruin	7,0
6296 890-901	Alu onderkap schuin screen 95 Excellent.	RAL 9001 crème	7,0
6296 891-901	Idem	RAL 9001 crème	7,5
6297 360-000	Alu onderkap schuin met lip screen 95 Excellent.	onbewerkt	7,0
6297 362-000	Idem	onbewerkt	7,5
6297 360-016	Idem	techn.zilver	7,0
6297 360-006	Idem	RAL 9010 wit	7,0
6297 360-007	Idem	RAL 8019 bruin	7,0
6297 360-901	Idem	RAL 9001 crème	7,0
6297 360-716	Idem	RAL 7016 antraciet	7,0
6297 360-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,0
6297 382-000	Alu onderkap recht screen 95 Excellent.	onbewerkt	7,5
6297 382-016	Idem	techn.zilver	7,5
6297 382-006	Idem	RAL 9010 wit	7,5
4452 084-000	RVS zelftapper cilinderkop/kruiskop 3,5 x 6,5 mm (voor bevestiging van onderkap aan kapsteen)		100
4452 097-000	RVS (AISI410) boorschroef ZB.BK/KK 3,5 x 9,5 mm (voor bevestiging van onderkap aan kapsteen, voorboren niet nodig)		100
4452 116-068	Alu tussensteun screen 95 Excellent		
4452 136-068	Tussensteun screen 95 Excellent met tussenplaat		

Bij gebruik van kapsteunen standaard, in combinatie met klik-zijgeleider 30 x 20 mm onderstaande tussensteun toepassen.

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.


Screens 95 Excellent®

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---




4452 182-068	Tussenlager voor Screen Excellent met kunststof proppen 48/50		
4469 055-068	Idem, met alu extrusie proppen 48/50		
4452 184-068	Tussenlager Screen Excellent met kunststof proppen 63/65		
4469 065-068	Idem, met alu (extrusie) proppen 63		

NB.: Met kunststof tussenlager maximaal 1x koppelen!




4470 022-068	Tussenlager voor Screen Excellent met kruiskoppeling (max. 450, niet RVS) met alu proppen 48/50		
4470 024-068	Idem, met alu proppen 63		

Bij meerdere screens in één kap met individuele bediening onderstaande dubbele as toepassen.



4452 188-000	Dubbele as 12 mm voor tussensteun		
--------------	-----------------------------------	--	--



4452 127-000	Kunststof tussenglijlager Screen 95 asgat 65 mm		
--------------	---	--	--

Verdere benodigdheden:
 - Bovenbuizen zie hoofdstuk 1
 - Zijgeleiders zie hoofdstuk Zijgeleiders screen
 - Onderlijsten zie hoofdstuk Onderlijsten screen
 - Verduisteringsprofielen zie hoofdstuk Verduisteringsscreen