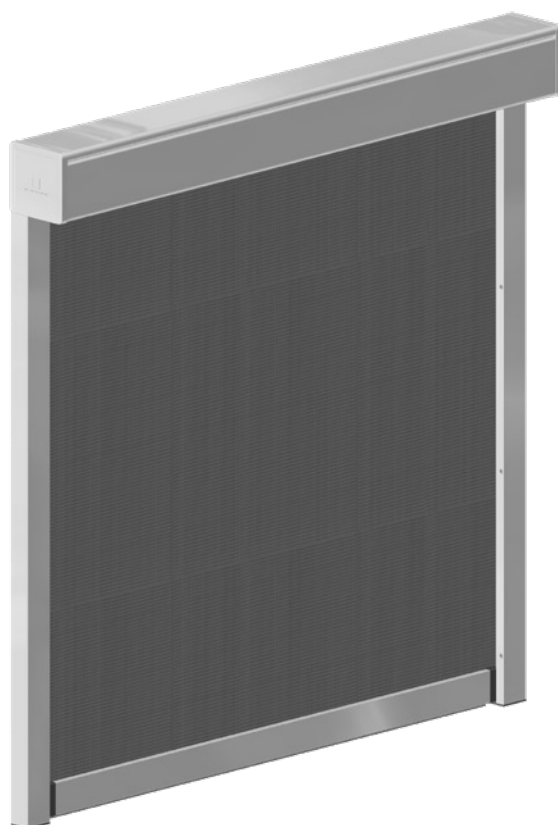
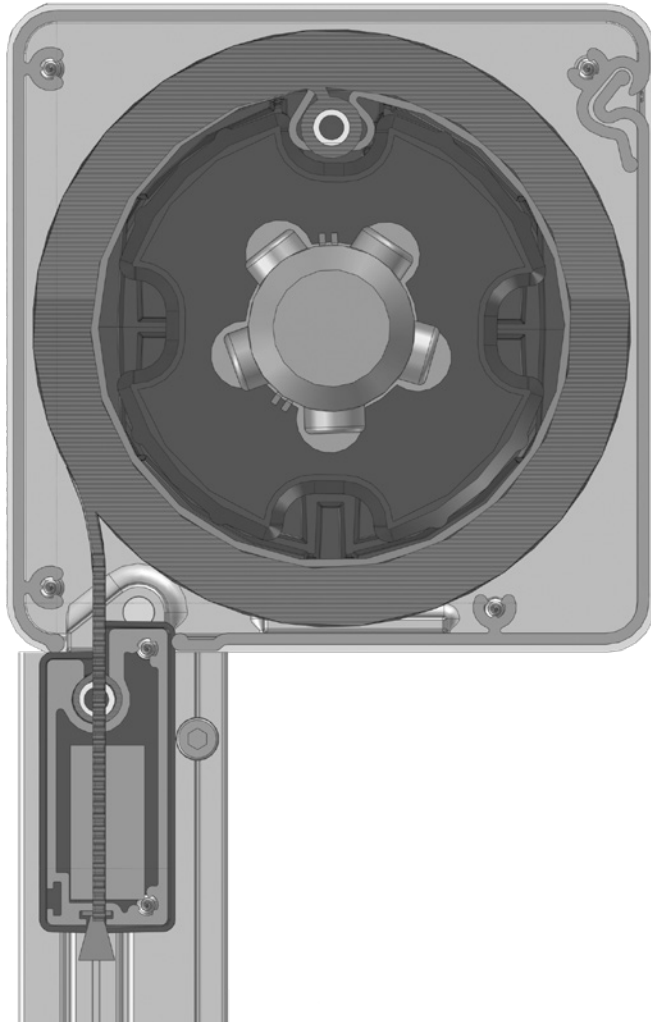


SolidScreen® Jan des Bouvrie® 105







SolidScreen® Jan des Bouvrie® 105

6








SolidScreen® Jan des Bouvrie® 105

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	4452 434-000 Alu kapsteen SolidScreen Jan des Bouvrie, links	onbewerkt	
	4452 436-000 Idem, rechts	onbewerkt	
	4452 434-006 Alu kapsteen SolidScreen Jan des Bouvrie, links	RAL 9010 wit	
	4452 436-006 Idem, rechts	RAL 9010 wit	
	4452 434-755 Alu kapsteen SolidScreen Jan des Bouvrie, links	RAL 7016 antraciet*	
	4452 436-755 Idem, rechts (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4452 434-905 Alu kapsteen SolidScreen Jan des Bouvrie, links	RAL 9005 zwart*	
	4452 436-905 Idem, rechts (* = structuurlak)	RAL 9005 zwart*	
	4452 438-006 Kunststof afdekkap voor kapsteen Jan des Bouvrie	wit	10
	4452 438-755 Idem	antraciet	10
	4452 438-900 Idem	zwart	10
	6296 616-000 Alu bovenkap SolidScreen Jan des Bouvrie 105	onbewerkt	7,5
	6296 616-006 Idem	RAL 9010 wit	7,5
	6296 616-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,5
	6296 616-900 Idem (* = structuurlak)	RAL 9005 zwart*	7,5
	6296 626-000 Alu onderkap SolidScreen Jan des Bouvrie 105	onbewerkt	7,5
	6296 626-006 Idem	RAL 9010 wit	7,5
	6296 626-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,5
	6296 626-900 Idem (* = structuurlak)	RAL 9005 zwart*	7,5
	4452 083-000 RVS zelftapper verzonken kop/ kruiskop 3,5 x 16 mm (voor bevestiging van boven- en onderkap aan kapsteen)		100
	4210 498-080 Lagerpen 12 mm met bevestigingsplaatje	verzinkt	10
	4210 484-000 RVS schroef M 6 x 10 verzonken kop/kruiskop (voor bevestiging van de lagerpen aan de kapsteen)		100

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

SolidScreen® Jan des Bouvrie® 105


	Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	4452 445-068	Kunststof lagerprop voor buis 78. Inclusief 2 lagers met verhoogde binnenring. Voor toepassing in kap 105 en 125 mm.	grijs	
	4452 464-008	Kunststof motorprop voor buis 78. In combinatie met: ASA motor serie 50 of Somfy motor serie 50	grijs	
	4452 441-905	Motorkabelgeleider Somfy	Zwart	
	6297 734-000	Alu onderlijst recht SolidScreen	onbewerkt	7,0
	6297 734-006	Idem	RAL 9010 wit	7,0
	6297 734-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,0
	6297 734-900	Idem (* = structuurlak)	RAL 9005 zwart*	7,0
	4452 470-006	Kunststof eindkapje onderlijst recht voorzijde	wit	10
	4452 470-905	Idem	zwart	10
	4452 475-006	Kunststof universeel eindkapje onderlijst achterzijde	wit	10
	4452 475-905	Idem	zwart	10

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.


SolidScreen® Jan des Bouvrie® 105

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---


Onderstaande onderlijst SolidScreen zwaar geeft extra stabiliteit bij brede screens en extra gewicht (dubbele verzwaring) bij hoge screens. Voor richtlijnen toepassing verzwaring zie de assemblage en montage handleiding.




6297 754-000	Alu onderlijst SolidScreen recht zwaar	onbewerkt	5,0
6297 754-006	Idem	RAL 9010 wit	5,0
6297 754-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	5,0
6297 754-900	Idem (* = structuurlak)	RAL 9005 zwart*	5,0
6297 755-000	Alu onderlijst SolidScreen recht zwaar	onbewerkt	6,0
6297 755-006	Idem	RAL 9010 wit	6,0
6297 755-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0
6297 756-000	Alu onderlijst SolidScreen recht zwaar	onbewerkt	7,5




4452 474-006	Kunststof eindkapje onderlijst recht zwaar voorzijde links	wit	
4452 474-905	Idem	zwart	



4452 476-006	Kunststof eindkapje onderlijst recht zwaar voorzijde rechts	wit	
4452 476-905	Idem	zwart	




4452 477-006	Kunststof eindkapje onderlijst zwaar achterzijde	wit	
4452 477-905	Idem	zwart	



4452 077-000	RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 3,5 x 32 mm (voor bevestiging van eindkapjes onderlijst voorzijde aan onderlijst)		100
--------------	---	--	-----














4452 073-000	RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 3,5 x 19 mm (voor bevestiging van eindkapjes onderlijst achterzijde aan eindkapje onderlijst voorzijde)		100
--------------	---	--	-----



6253 067-000	Stalen verzwaringstrip 25 x 12 mm voor onderlijsten SolidScreen (Na afkorten de kopse kanten behandelen met alu zinkspray artikelnr. 5760 273-000 zie hoofdstuk Diversen, bevestigingsmateriaal)	verzinkt	3,05
--------------	--	----------	------









= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

SolidScreen® Jan des Bouvrie® 105

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	6297 740-000 Kunststof opvulbuis. Te gebruiken als opvulling tussen 2 stukken verzwaring in de onderlijsten SolidScreen.	grijs	4,0
	4452 238-000 Neopreen strip 10 x 2 mm zelfklevend, ter voorkoming van contactgeluid tussen staf en onderlijst		50
In de onderlijst kan naar keuze borstel 5 of 8 mm of PVC inlage geschoven worden:			
	4452 277-000 Borstel 5 mm voor onderlijst SolidScreen	grijs	100
	4452 276-000 Borstel 8 mm voor onderlijst SolidScreen	grijs	100
	4452 283-000 PVC (zacht) inlage voor onderlijst SolidScreen	zwart	300
	4452 283-068 PVC idem op lengte 7,0 mtr	zwart	7,0
	6297 818-000 Alu zijgeleider SolidScreen 45 x 34 mm	onbewerkt	6,0
	6297 818-006 Idem	RAL 9010 wit	6,0
	6297 818-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0
	6297 820-000 Alu zijgeleider SolidScreen 45 x 34 mm	onbewerkt	7,0
	6297 820-006 Idem	RAL 9010 wit	7,0
	6297 820-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,0
Voor de kleur zwart zie art. 6297 694-900 en 6297 714-900			
	6297 790-000 Alu zijgeleider SolidScreen dicht 45 x 34 mm	onbewerkt	6,0
	6297 790-006 Idem	RAL 9010 wit	6,0
	6297 790-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0
	6297 762-000 Alu afdekprofiel voor zijgeleider 6297 790/818/820	onbewerkt	6,0
	6297 762-006 Idem	RAL 9010 wit	6,0
	6297 762-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0
	6297 764-000 Idem	onbewerkt	7,0
	6297 764-006 Idem	RAL 9010 wit	7,0
	6297 764-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,0
	4452 123-000 RVS inbusbout M 4 x 16 cilinderkop (voor bevestiging van afdekprofiel 6297 762/764 aan geleider 6297 790 en 6297 818/820)		100
Onderstaande geleider en afdekprofiel worden indien uitverkocht opgevolgd door geleider 6297 820-900 en afdekprofiel 6297 764-900			
	6297 694-900 # Alu zijgeleider SolidScreen 45 x 34 mm (* = structuurlak)	RAL 9005 zwart*	7,0

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.


SolidScreen® Jan des Bouvrie® 105

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	6297 714-900 # Alu afdekprofiel voor geleider 6297 694-900 (* = structuurlak)	RAL 9005 zwart*	7,0
	4452 113-000 RVS inbusbout M 4 x 10 cilinderkop (voor bevestiging van afdekprofiel 6297 714- aan geleider 6297 694-)		100
	4452 506-006 Kunststof eindkapjes (set L/R) voor zijgeleiders 6297 818/820 45 x 34 mm	wit	10
	4452 506-905 Idem	RAL 9005 zwart	10
	4452 480-006 Kunststof eindkapje voor zijgeleiders 6297 790- en 6297 694-	wit	10
	4452 480-905 Idem	RAL 9005 zwart	10
	4452 073-000 RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 3,5 x 19 mm (voor bevestiging van eindkapje aan zijgeleider)		100
Onderstaand uitvulprofiel kan in volgende geleiders worden toegepast: 6297 818/820-... en 6297 694-...			
	6297 560-000 Alu uitvulprofiel voor klikgeleiders (12 mm)	onbewerkt	7,0
	6297 560-006 Idem	RAL 9010 wit	7,0
	6297 560-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,0
	4452 481-008 Kunststof geleider voor zijgeleider en tussengeleider SolidScreen	grijs	6,0
	4452 485-008 Idem	grijs	7,0
	4452 484-008 Idem	grijs	7,5
	4452 487-000 Neopreen strip 10 x 4 x 60 mm zelfklevend om ca. 50 cm bevestigen op geleider SolidScreen (4452 485-008)		135


= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

SolidScreen® Jan des Bouvrie® 105

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---




4452 453-068	Kunststof geleider voor zijgeleider en tussengeleider SolidScreen inclusief neopreenstripjes. Verpakt per 20 lengten. Dit artikel is ook in bulkverpakking (500 lengtes) te bestellen (4452453-008)	grijs	7,5
--------------	--	-------	-----




4452 486-008	Kunststof inloopgeleider voor geleider SolidScreen (4452 485-008)	grijs	50
--------------	---	-------	----




4452 070-000	RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 2,9 x 19 mm (voor bevestiging van inloopgeleider op kunststof geleider)		100
--------------	---	--	-----



4452 492-000	Boormal inclusief stelling		
--------------	----------------------------	--	--



4452 490-000	Getrapte boor 4-7 mm voor afdekprofiel 6297 762- en 6297 764-		
--------------	---	--	--



4452 491-068	Getrapte boor 4-7 mm met stelling voor afdekprofiel 6297 728-		
--------------	---	--	--

Bij boor 4452 491-068, eerst zonder boormal het kleine gat in de buitenwand boren. Daarna met boormal boren tot de juiste diepte. Braamvorming verwijderen zodat het afdekprofiel goed past op de tussengeleider.

Verdere benodigdheden:
- Bovenbuizen zie hoofdstuk 1

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.