

made in germany



Qcompact rolluiken





De Qompact rolluiken van Alulux vormen een 'all-in-one' systeem dat extra bescherming biedt tegen inbraak en extreme weersomstandigheden. De zeer kleine rolluikkast van slechts 16,5 cm, bij een complete hoogte van het element van 2,50 m, maakt deze oplossingen mogelijk. Qompact-rolluiken kunnen buiten worden ingezet, maar worden ook vaak binnen toegepast. Het systeem wordt in dit geval gemonteerd als inbraak- en toegangsbeveiliging. Het bevindt zich direct achter de binnenste raamlatei resp. achter de deuropening. Dankzij de binnenmontage kan de eigenaar de ruimtes extra beveiligen. Zo is het Qompact rolluik optimaal geschikt als beveiliging van deuren en terrassen. Een 'all-in-one' systeem van hoogwaardig aluminium.

Ruimtebesparend

De rolluikkast is aanzienlijk kleiner dan conventionele kasten. Kast en lamellen van geëxtrudeerd aluminium.

Optimale preventie

De Qompact rolluiken beschermen optimaal tegen inbraak bij toegangsdeuren van huizen, kelderdeuren en bij de beveiliging van ramen.

Variabel

De Qompact rolluiken kunnen, afhankelijk van de wens van de klant, met gestanste of niet gestanste lamellen worden uitgerust. Bovendien kan uit drie soorten kasten worden gekozen.

Robuust, fabriek getest

De enkelwandige aluminium lamellen zijn geëxtrudeerd en daarom zeer robuust. Het materiaal verbetert de inbraakbeveiliging en beschermt tegen extreme weersomstandigheden.

Productlevenscyclus

Alle componenten van de rolluiken beschikken over een hoge levensduur. Het onderhoud is gering.

Beschikbare standaardkleuren



Verkeerswit RAL 9016, Crèmewit RAL 9001, Blank aluminiumkleurig RAL 9006, Antracietgrijs RAL 7016. Speciale kleuren in RAL tegen meerprijs.

Type kasten




Formaat kast = hoogte rolpoort met aluminium lamel Q



Formaat kast 15,0 cm	=	Hoogte rolpoort 1,70 m
Formaat kast 16,5 cm	=	Hoogte rolpoort 2,50 m
Formaat kast 18,0 cm	=	Hoogte rolpoort 3,00 m
Formaat kast 20,5 cm	=	Hoogte rolpoort 3,60 m
Max. hoogte rolpoort 3,60 m. Max. breedte rolpoort 4,40 m.		

Tot 25 % kleinere kast:

1. Rolluiken met aluminium lamellen CD 150 ultra (40 mm lamel) volgeschuimd = hoogte element 2,10 m, kast 20,5 cm
2. Qompact-rolluiken met aluminium lamel Q geëxtrudeerd = hoogte element 2,50 m, kast 16,5 cm
25% kleinere kast

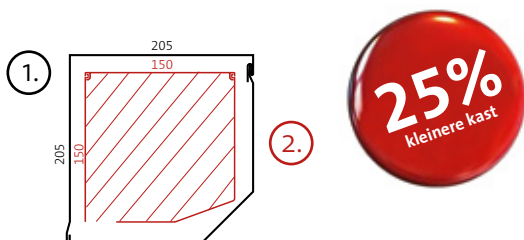

Alulux Qompact rolluik

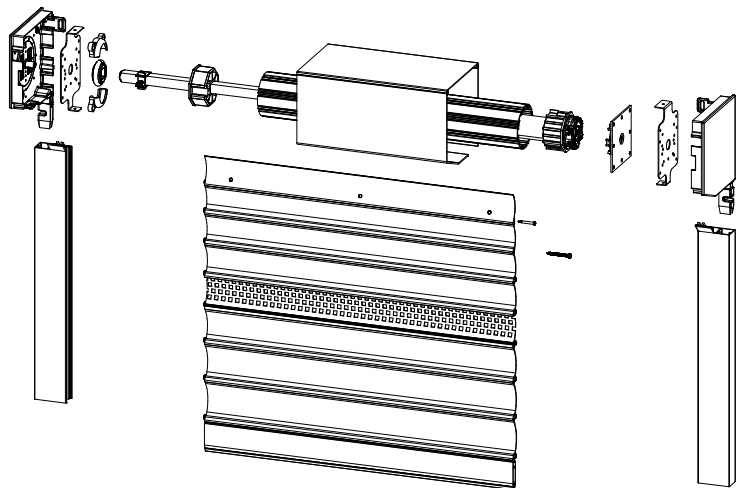

Geëxtrudeerde aluminium lamel Q, bijv. lamelnr. 4



Inbraak-
vertragend



Storm-
bestendig



Zonwerend



Weer-
bestendig



Inkijkwerend



Toegangs-
controle



Beschermend



Vergrendelbaar

Doe hier de **CHECK** en zorg ervoor dat in ieder geval de zwakke plekken rondom uw huis door Qcompact rolluiken beveiligd worden:

- Check 1: terrasdeur beveiligd?
- Check 2: kelderdeur beveiligd?
- Check 3: zijdeur beveiligd?
- Check 4: toegang tot tuinhuis beveiligd?



Voordelen

- kleine geëxtrudeerde roluikkast
- zeer inbraakbestendig
- slagvast, stootvast
- bestand tegen storm
- kan dankzij elektrische rem niet worden opgetild
- standaard met automatische bediening

Feiten

- unieke oproleigenschappen, lamellen rollen zeer strak op
- compleet geëxtrudeerd systeem; veiligheid staat voorop, sterk materiaal
- oppervlakte gepoedercoat; optimale oppervlakte- en weerbescherming
- Met Q-XL-veiligheidsvergrendeling beveiligd; kan niet uit de zijgeleider worden getrokken
- gesloten en gestanste lamellen combineerbaar, brede optische mogelijkheden



ALULUX®

www.alulux.nl